

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE FILTROS - DIRECT FLOW 800

1. DESPRESURIZAR PREVIAMENTE EL EQUIPO.

(CERRAR VÁLVULA DE ENTRADA Y ABRIR GRIFO)


2. ESPERAR HASTA QUE DEJE DE SALIR AGUA POR EL GRIFO Y POR EL DESAGÜE.

3. DESCONECTAR ELÉCTRICAMENTE EL EQUIPO.

4. REEMPLAZAR CARTUCHOS.

- Para instalar los filtros, presentar cada filtro en su respectivo alojamiento con el asa en posición horizontal, tal y como se muestra en la figura 1.

- Introducir firmemente hasta el final y girar el asa 90 grados en sentido horario. Tras la instalación, los dos filtros deben quedar tal y como se muestra en la figura 2.

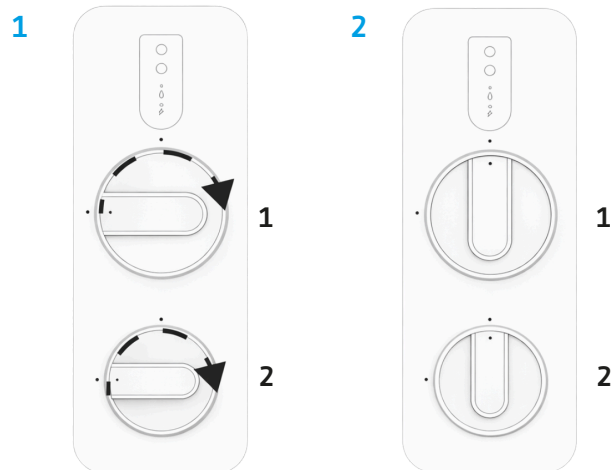

5. ABRIR LA VÁLVULA DE ENTRADA, PARA COMPROBAR QUE NO HAYA NINGÚN TIPO DE FUGA.

6. CONECTAR ELÉCTRICAMENTE Y COMPROBAR QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA ÓPTIMO.

- Se deberá dejar salir el agua durante al menos **10 minutos** cuando se haya cambiado alguno de los filtros, para garantizar la calidad del agua suministrada.

7. POSTERIORMENTE AL CAMBIO DE FILTROS, SE DEBE REALIZAR EL RESET.

RESET



RESET CF:

Mantener pulsado el botón CF durante 5s. La máquina emitirá un pitido y el Reset ya se habrá realizado.



RESET MRO:

Mantener pulsado el botón MRO durante 5s. La máquina emitirá un pitido y el Reset ya se habrá realizado.

