

ACUMULADOR DE INERCIA


Los acumuladores INERCIA con capacidades de 30 ó 50 litros están diseñados para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración, están especialmente desarrollados para su uso como separador hidráulico en una instalación formada para una bomba de calor y un suelo radiante/refrescante. Están diseñados para su instalación en pared, tanto vertical como horizontal, así como un techo o suelo. Además, el uso de este pequeño acumulador de inercia evita el encendido de la caldera o grupo frigorífico, con el siguiente ahorro energético que ello conlleva.

► APTO PARA INSTALACIÓN MURAL : VERTICAL U HORIZONTAL

► ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA BOMBAS DE CALOR


► APTO PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL EN TECHO O SUELO

► PARA REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

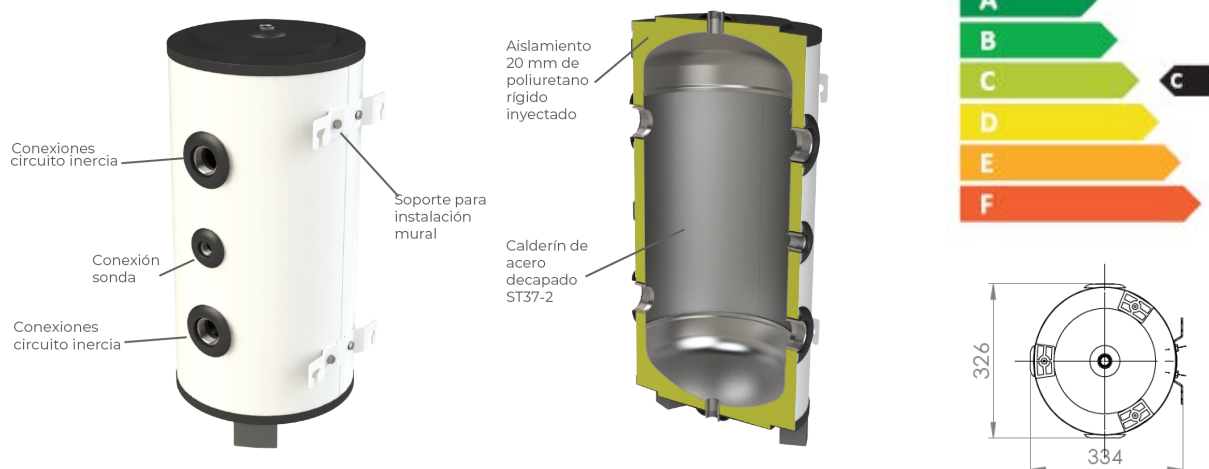

Cota (mm)	INERCIA 30	INERCIA 50
A	674	1029
B	348	525
C	292	647
D	146	324
E	404	599

1. Conexiones inercia [1 1/4" H]
 2. Purga / vál. seguridad / sondas [1/2" H]

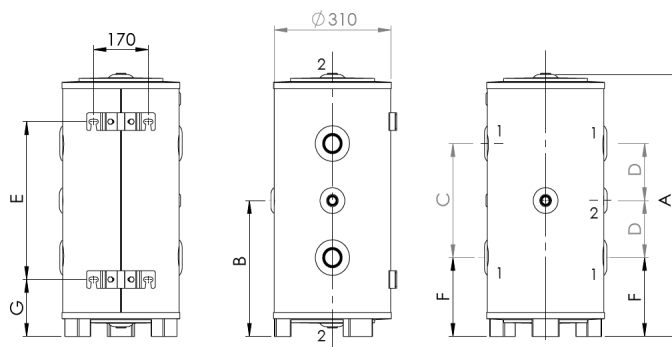

MODELO		INERCIA 30	INERCIA 50
Código		1761395	1761396
Capacidad total	L	30	50
Presión máxima de trabajo	Bar	6	6
Rango temperatura de trabajo	°C	4~100	4~100
Acabado exterior		Chapa metálica esmaltada en blanco	
Aislamiento		Poliuretano rígido inyectado PU. Espesor 20mm y densidad 42 Kg/m3	
Diámetro	mm	310	310
Altura	mm	674	1029
Peso en vacío	kg	17	20
Material calderín		Acero al carbono decapado ST37-2	