




COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN


Ficha Técnica

KBN: **CPB2**

COD: **1774902**

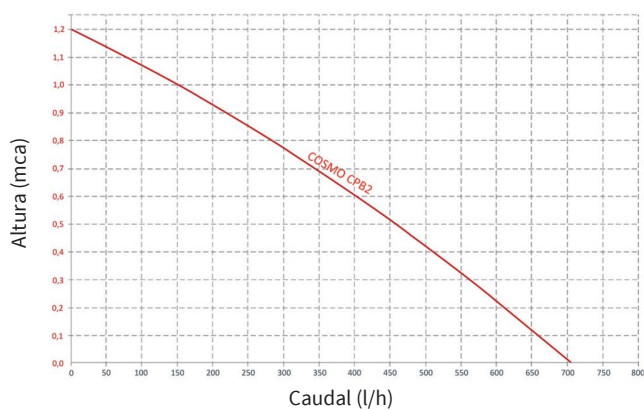

Dimensiones CPB2

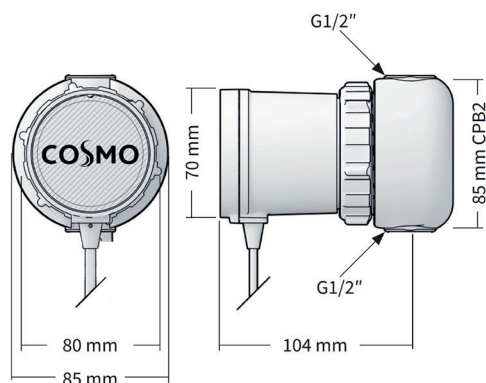

Líquidos Permitidos

Agua potable y agua para industrias alimentarias según la TrinkwV2001	Solo apto para agua potable
---	-----------------------------

Ámbito de aplicación permitido

Rango de temperatura para uso en sistemas de circulación de agua potable a una temperatura ambiente máxima de +40 °C	hasta 75 °C
Resistencia térmica a una temperatura ambiente máxima de +40 °C	95 °C
Dureza total máxima admisible en circulación de agua potable	Sin límites
Entorno Recomendado	Interior seco
Presión máxima de funcionamiento admisible - Pmax	10 bar (1.000 kPa)

Conexiones de tuberías

Diámetro rosca	G 1/2"
Racores	---
Diámetro nominal	DN 15
Longitud Total - L0	85 mm

Motor/Electrónica

Emisión de interferencias	EN 61000-6-3
Inmunidad frente a interferencias	EN 61000-6-2
Grado de protección	IP 42
Clase de aislamiento	F
Tensión Nominal/Frecuencia de red	1~115-230V / 50-60Hz
Velocidad - n	3200 min ⁻¹
Consumo de energía - P1	7 W
Consumo de corriente/Corriente de arranque	max. 0,05 A / max. 15 A.
Protección del motor	no requerida (bloqueo de corriente)
Conexión por cable	Cable con conector Europlug

Materiales

Carcasa de la bomba	Latón (CuZn40Pb2)
Impulsor	Noryl/Acero Inoxidable
Rodamiento del rotor	PTFE
Rodamientos	Cerámicos

Altura mínima de entrada en la boca de aspiración

Altura mínima de entrada a 40 / 65 °C	0,5 m
---------------------------------------	-------

Información para pedidos

Fabricante	COSMO
Modelo	CPB2
Art.-Nr.	CPB2
Peso neto aproximado	1,15 kg