

LLAVE COMBI $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$

Código: 1581068

La llave COMBI se usa en instalaciones de fontanería. Está diseñada para que en una sola toma de agua podamos tener dos puntos de consumo gobernados independientemente. Esto permite conectar, en cada punto de consumo, aparatos distintos según su configuración de roscas de conexión. Griferías, cisternas de WC, bidets y shattaf son algunas de las aplicaciones comúnmente compatibles con la rosca de conexión G $\frac{3}{8}$ " y lavadoras, lavavajillas y otros aparatos con la rosca de conexión G $\frac{3}{4}$ ". Cada punto de consumo de la válvula se manobra mediante un sistema de pistón independiente que permite abrir, cerrar y regular el consumo de agua.

Materiales:

- 1 **CUERPO:** Latón CW617N, según UNE-EN 12165. Cromado.
- 2 **OBTURADORES/EJES:** Latón CW617N, según UNE-EN 12164.
- 3 **JUNTA DE ESTANQUEIDAD:** NBR
- 4 **DOBLE JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD:** NBR
- 5 **MANETA:** ABS. Cromada.
- 6 **FLORÓN:** Acero inoxidable




Prestaciones y características:


- **PRESIÓN NOMINAL:** 16 bar (PN-16).
- **CAUDAL:** >50 lit/min, a 3 bar de presión, según norma EN-ISO 3822-2. Cierres mediante sistema de pistón / asiento de 4 vueltas.
- **TEMPERATURA MÁX.:** 90°C
- **TEMPERATURA MÍN.:** 0°C (excluida congelación).

NOTA: Todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en contacto con agua destinada al consumo humano.

Diagrama de Caudal VS Presión:

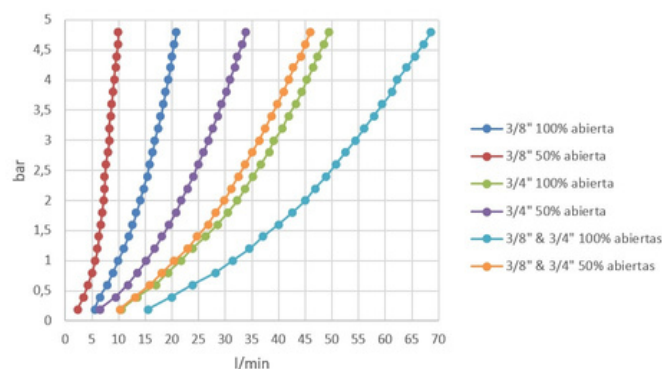

Medidas principales:

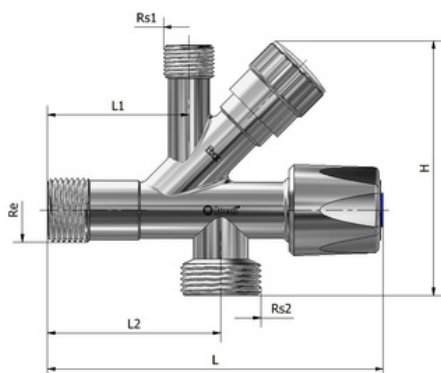

Ref.	Dimensiones (mm)						
	Re	Rs1	Rs2	L1	L2	L	H
0400018	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	46,5	57	110	84