

ÓSMOSIS INVERSA DIRECT FLOW 800


Código: 1762574

Referencia: TRINNITY911163

EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO

CARACTERÍSTICAS:

Caudal punta	2 lpm *
Peso	12 kg
Temperatura entrada (máx.-mín.)	38°C / 5°C
TDS entrada máximo	1500 ppm
Dureza máxima aconsejada	15 °F
Presión entrada	4 bar - 1 bar (400kPa-100kPa)
Prefiltro	Mixto sedimentos + carbón block de alta calidad
Postfiltro	Coconut shell active block carbon integrado en el prefiltro
Membrana	800GPD
Grifo	1 vía
Bomba	Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
Alimentación eléctrica	24 VDC 5 A
Adaptador eléctrico externo	100V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc

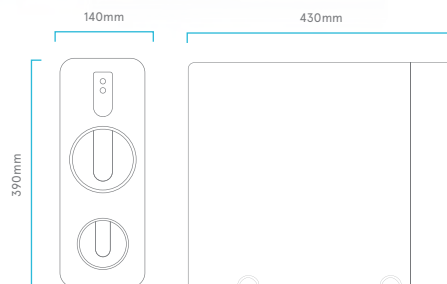

CONEXIÓN:

Conexión entrada	3/8"
Conexión grifo	1/4"
Conexión desagüe	1/4"

CONSUMIBLES ORIGINALES:

- ▶ Filtro combinado. (Ref. 1762576)
- ▶ Membrana MRO 800 GPD (Ref. 1762575)

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

- ▶ 11 meses. Sistema preaviso violeta luminoso de mantenimiento CF
- ▶ 12 meses. Sistema de aviso rojo luminoso de mantenimiento
- ▶ 15 meses. Bloqueo del equipo por seguridad, luminoso rojo
- ▶ Sistema de seguridad de horas de funcionamiento continuo. 33 min. bloqueo del equipo
- ▶ Sistema de seguridad LEAKING
- ▶ Sistema de seguridad de paro y arranque continuo.

* Dependiendo de las características del agua a tratar.

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

EMC 2014/30/EU
 LVD 2014/35/EU
 RoHS 2011/65/EU con la enmienda Anexo II 2015/863

Cumpliendo con los requisitos de las normas:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| • EN60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15 | • EN IEC 61000-3-2:2019+A1 | • IEC 62321-7-1:2015 |
| • EN62233:2008 | • EN 61000-3-3:2013+A1+A2 | • IEC 62321-7-2:2017 |
| • EN IEC 55014-1:2021 | • IEC 62321-3-1:2013 | • IEC 62321-6:2015 |
| • EN IEC 55014-2:2021 | • IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 | • IEC 62321-8:2017 |