

VASO DE EXPANSIÓN

TR-VEC

Para instalaciones de calefacción cerradas (según EN12828) y refrigeración.





Ventajas

- La rosca de conexión del sistema no está pintada, garantizando una conexión sin problemas.
- La membrana de diafragma realiza la función de aislamientos entre el agua y el acero del vaso.
- Relleno de gas nitrógeno para una mayor duración de la precarga.

Especificaciones técnicas

- Temperatura máxima de servicio: 6.0 bar.
- Revestimiento de epoxi en polvo rojo (RAL 3002) también disponible en blanco (RAL9010).
- Vasos conformes a la norma EN13831.
- Adecuado para sistemas con una temperatura máxima del sistema de 120 °C.
- Temperatura mínima / máxima de la membrana: -10 / 70 °C.
- Diafragma: EPDM.
- Construcción totalmente soldada.
- Brida cincada.
- Adecuado para la adición de anticongelante a base de glicol hasta el 50%.
- Adecuado para la adición de anticongelante a base de etanol hasta el 30 %.
- En conformidad con la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE.
- TR-35VEC, 50VEC y 80VEC: Con patas.

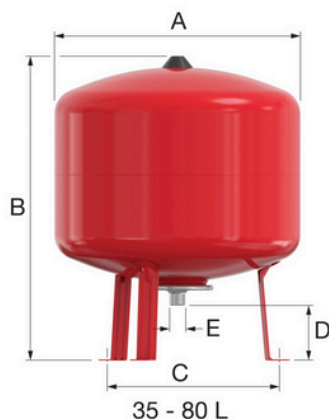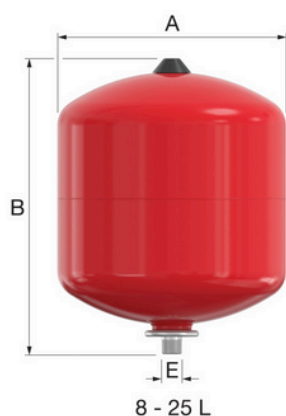

VASO DE EXPANSIÓN

TR-VEC

Descripción	Volumen [L]	Precarga [bar]	Presión máxima de servicio [bar]	Dimensiones				Conexión (E)	Peso [kg]	Código
				A [mm]	B [mm]	Ø C	D [mm]			
TR-8VEC	8	1,5	6	235	272	-	-	G ¾ M"	2,2	1773300
TR-12VEC	12	1,5	6	235	363	-	-	G ¾ M"	2,4	1773301
TR-18VEC	18	1,5	6	290	375	-	-	G ¾ M"	3,4	1773302
TR-25VEC	25	1,5	6	290	479	-	-	G ¾ M"	4,2	1773303
TR-35VEC	35	1,5	6	390	482	330	70	G ¾ M"	5,4	1773304
TR-50VEC	50	1,5	6	390	607	330	70	G ¾ M"	8,7	1773305
TR-80VEC	80	1,5	6	390	854	330	70	G ¾ M"	12,3	1773306

CE

