

VÁLVULA CLACK 11/4" CROMADA


CÓDIGO: 1732592

MANUAL DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Instalación:

Debido a los diferentes sumideros de desagüe de los diferentes lavabos, es posible que la junta proporcionada (DIWS-2) no sea hermética. En este caso, el cuerpo base tiene que ser sellado con silicona. Fijar el casquillo cromado, cerrar el tapón y comprobar si hay fugas.

Nota: reemplace en el conjunto completo

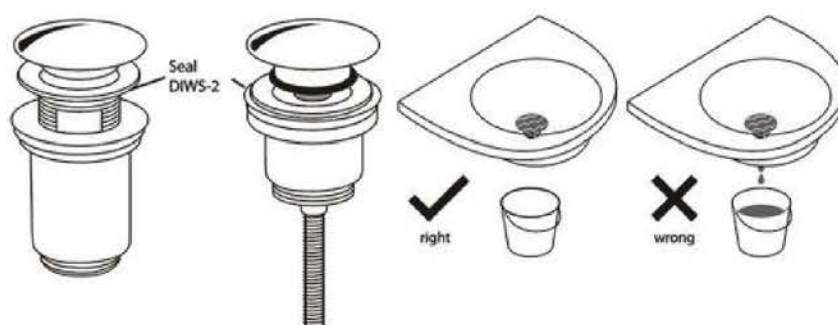

Manipulación:

Para cerrar el mecanismo empujar el tapón verticalmente. Para abrir, volver a empujar verticalmente el tapón. Por favor repita esta operación regularmente (una vez por semana) para que el mecanismo no se bloquee por culpa de la cal y polvo.

Mantenimiento y limpieza:

Utilice únicamente limpiadores libres de abrasivos. Retire los bordes de cal solo con un limpiador de cal y un paño suave.

Si el mecanismo de apertura y cierre se bloquea de vez en cuando, se puede desbloquear suavemente. Engrase con unas gotas de lubricante o vaselina en la parte superior al desagüe, presione, distribuya la lubricación interior girando y volviendo a montar.

DISTRIBUIDO POR: