




TERMOS TRINNITY

TR30/50/80/100

TR30/50/80/100

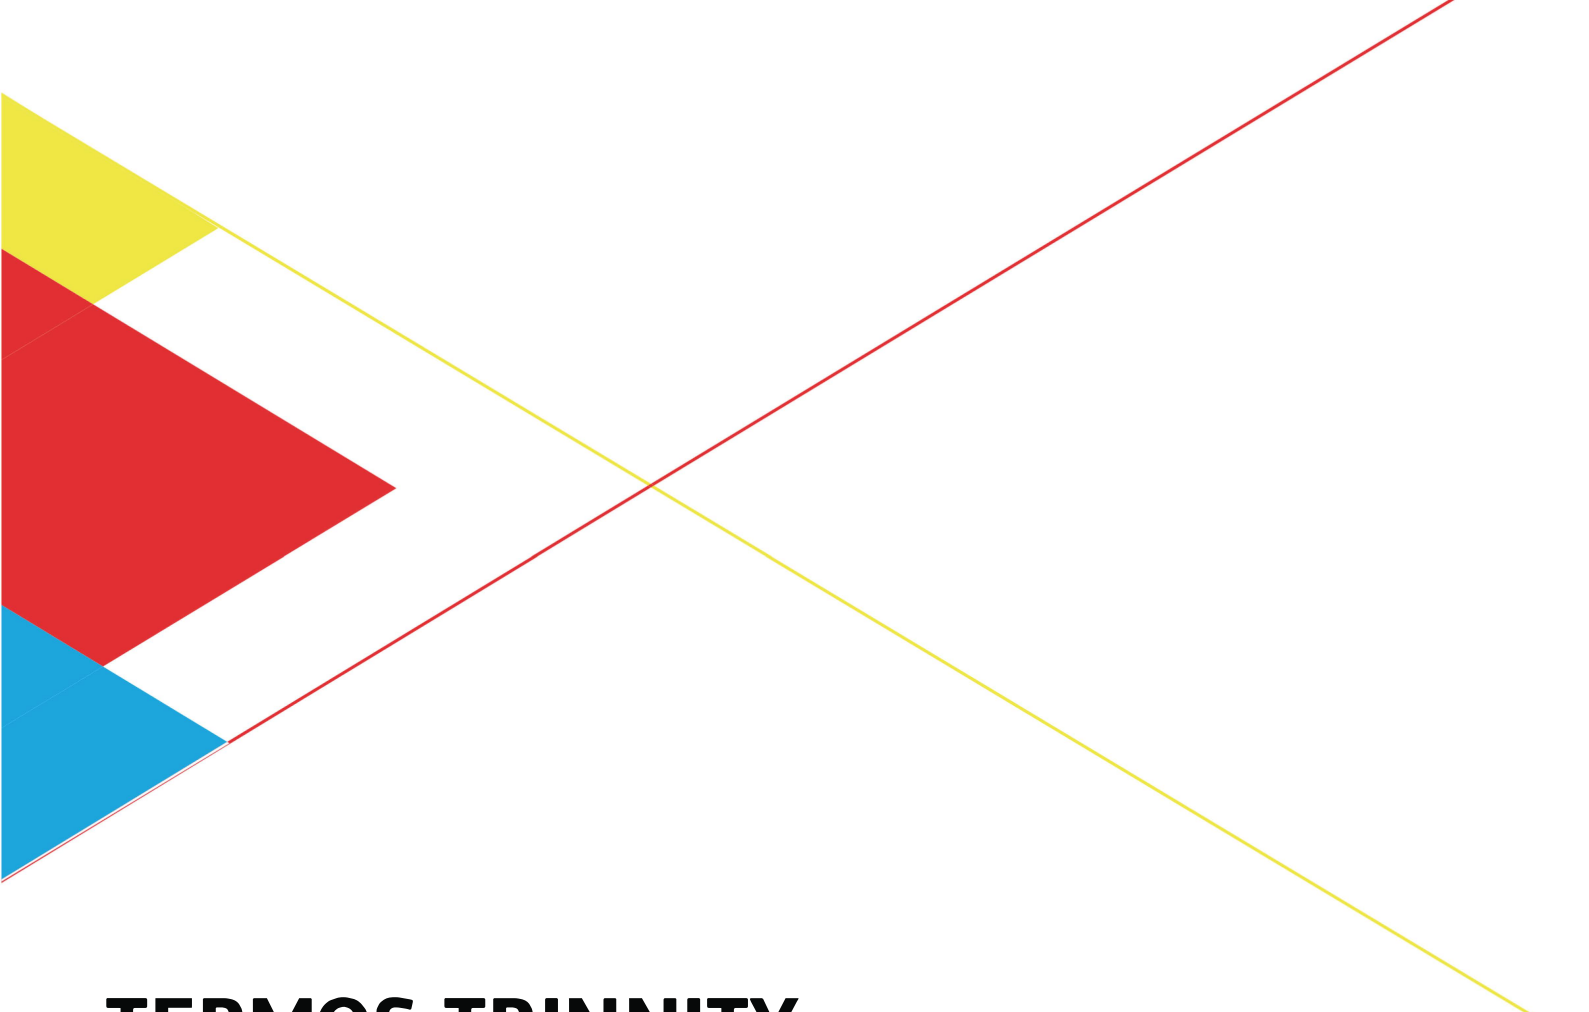

Protección contra fuga eléctrica



Resistencia Incoloy+Mo



Indicador de temperatura del agua



Super Tanque Esmaltado




Tecnología de flujo U-turn



Modelo	TR30	TR50	TR80	TR100
	Cód.: 1762589	Cód.: 1762590	Cód.: 1762591	Cód.: 1762592
Capacidad (L)	28	47	75	95
Método de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Material del elemento calefactor	Mo Incoloy	Mo Incoloy	Mo Incoloy	Mo Incoloy
Tensión nominal (V) / Frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Temperatura nominal () °C	75	75	75	75
Presión nominal (Bar)	8	8	8	8
Grado de estanqueidad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones del producto W/D/H (mm)	390*400*447	390*400*650	390*400*930	390*400*1160
Dimensiones del embalaje W/D/H (mm)	460*475*499	460*475*686	460*475*1000	460*475*1205
Peso neto (kg)	12	15	24	30
Peso bruto (kg)	15	17	27	33
Carga 40HQ	610	470	313	266



ELECTRICITE

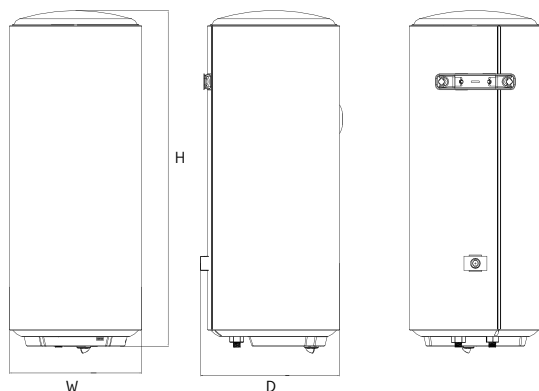

*Dimensiones (mm)

Modelo	W	D	H
TR30	390	400	447
TR50	390	400	650
TR80	390	400	930
TR100	390	400	1160

DURADERO




Super Tanque Esmaltado

Tanque de súper esmalte, elaborado con revestimiento de titanio mediante un exquisito procesamiento a 890°C, ostenta una durabilidad ultra fuerte y un rendimiento anticorrosión. El polvo superfino dedicado al esmalte aumenta los efectos anticorrosión y antical.

Depósito con revestimiento de titanio



Diagrama comparativo de la temperatura de sinterización y el coeficiente de desprendimiento

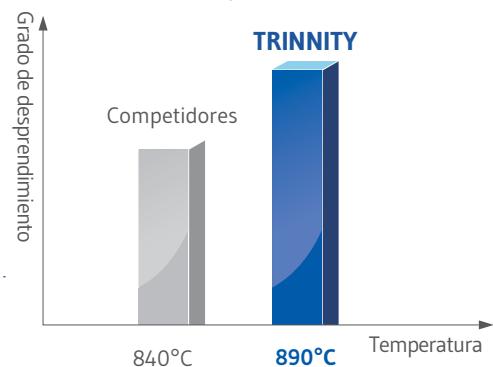

Resistencia Incoloy+Mo

Se añade un elemento de metal raro, Mo, para mejorar completamente la resistencia a la corrosión hasta 4 veces la resistencia calefactor regular, con un eficaz rendimiento anticorrosión y antical, y funciones eficientes y duraderas.




SEGURIDAD

Protección contra fuga eléctrica


Al convertir físicamente la voltaje nominal más baja a la voltaje segura, es la tecnología única que garantiza la seguridad de esta máquina incluso en las siguientes condiciones:

- ☒ Sin toma de tierra
- ☒ Toma de tierra defectuosa
- ☒ Fuga eléctrica del calentador de agua

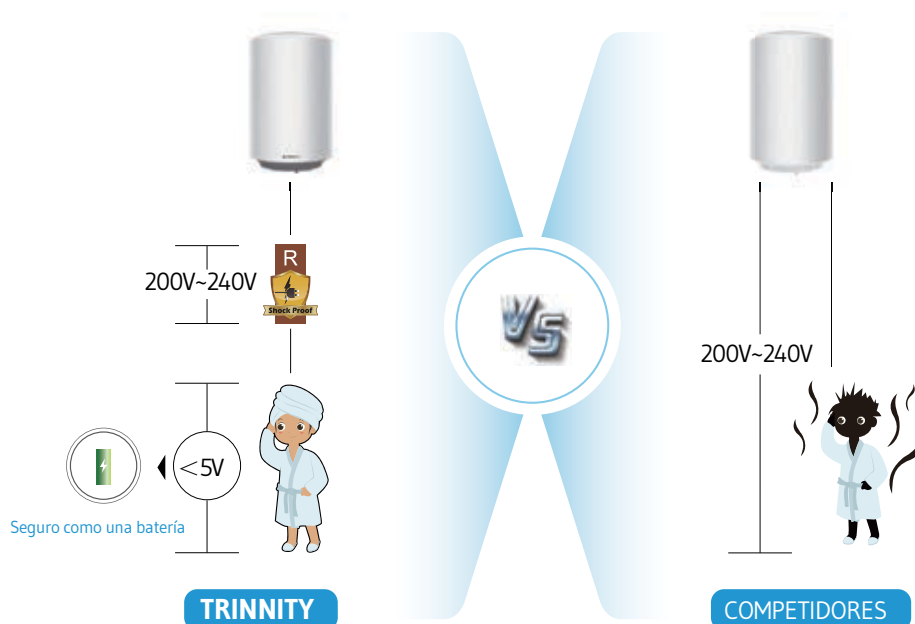

Doble Protección Térmica


Primera protección contra el sobrecalentamiento: la resistencia deja de calentar cuando alcanza la temperatura predeterminada. Segunda protección contra el sobrecalentamiento: si falla la primera, la resistencia seguirá calentando el agua hasta los 95°C y, a continuación, el termostato se apagará automáticamente.

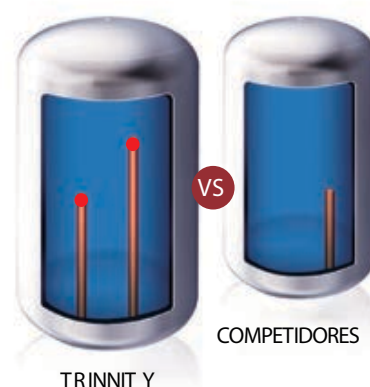

COMODIDAD


Tecnología de Flujo U-turn

Evita eficazmente el estancamiento del agua, activa la circulación del agua y la mantiene fresca.

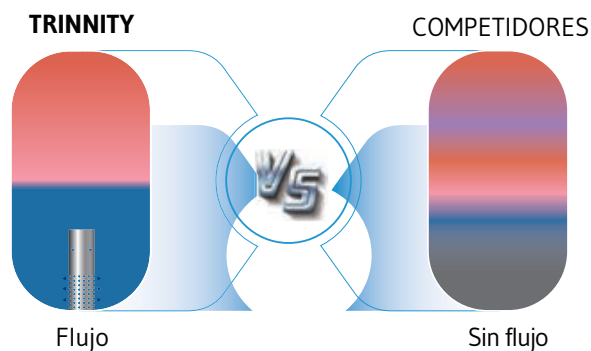


CONVENIENTE


Instalación Sencilla

- 

1. Compruebe si existe un colgador en la pared. Si no lo hay, taladre agujeros para instalar un colgador; si existe, compruebe su estabilidad, y sustituya un nuevo colgador si es necesario.
- 

El soporte general es compatible con un espacio de 190mm-270mm.
- 

Por favor, suba y baje suavemente para evitar daños y heridas.
- 

Cuelgue el calentador de agua directamente en el soporte de pared.
- 

La prueba de choque se consigue convirtiendo físicamente la tensión nominal inferior a la tensión de seguridad, lo que simplificará el procedimiento de instalación y eliminará la necesidad de juntas dieléctricas.



GC Gruppe España - Teclisa - Sia Biosca, con dirección: Carrer Cubelles 7, 08720
Vilafranca del Penedès Barcelona