



DESCALCIFICADOR DE AGUA COMPACTO PARA EL HOGAR



Tecnología e innovación
Innovador diseño con la última tecnología.



Máximo control
Programador digital con múltiples posibilidades de programación para adaptarse al consumo de agua de tu hogar.



Eficiencia y ahorro
Equipo a contracorriente con tecnología avanzada que optimiza el ahorro de sal y agua.



Fácil instalación y mantenimiento



Certificado de Conformidad Europea

La acumulación de cal en el agua puede causar serios problemas en el hogar, desde la obstrucción de tuberías hasta la reducción de la eficiencia de electrodomésticos. Afortunadamente, el descalcificador doméstico **TRINNITY** ofrece una solución avanzada y fiable para combatir estos inconvenientes.


El descalcificador **TRINNITY** destaca por la facilidad de instalación y bajo requerimiento para mantenimiento, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier hogar. Con **TRINNITY**, podrás disfrutar de un suministro constante de agua blanda y ligera, lo que protege las tuberías y electrodomésticos, y además mejora la calidad del agua para el uso diario.

Optar por el descalcificador **TRINNITY** es una inversión inteligente que garantiza la longevidad y el rendimiento óptimo de los equipos de la casa por los que pasa el agua, proporcionando así un entorno más saludable y eficiente para su hogar.

TRINNITY DESCALCIFICADOR 22L




- Mueble cabinet cerrado en polietileno.
- Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- Válvula volumétrica PRX.
- Programador digital con múltiples parámetros de funcionamiento.
- 5 ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración, llenado, tanque de sal y lavado final de resina).
- Suministro de agua durante la regeneración.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en minutos.
- Programación de la hora del día y la hora de regeneración (modo diferido).
- BY-PASS incorporado. Entrada y salida de 3/4" macho BSP.
- Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Válvula de salmuera con boya de seguridad.
- Mezclador de dureza residual.
- Resinas catiónicas de uso alimentario.
- Presión: de 2 a 6 bar.
- Temperatura máxima: 5 a 45 °C
- Tensión eléctrica: 110-230V/50-60Hz
- Potencia: 12W.

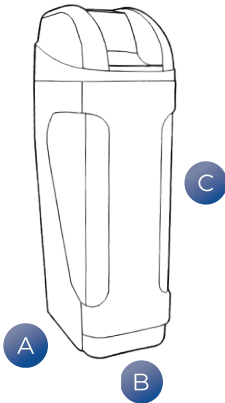

MEDIDAS DEL EQUIPO:

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
TR7006XX	500	320	1140

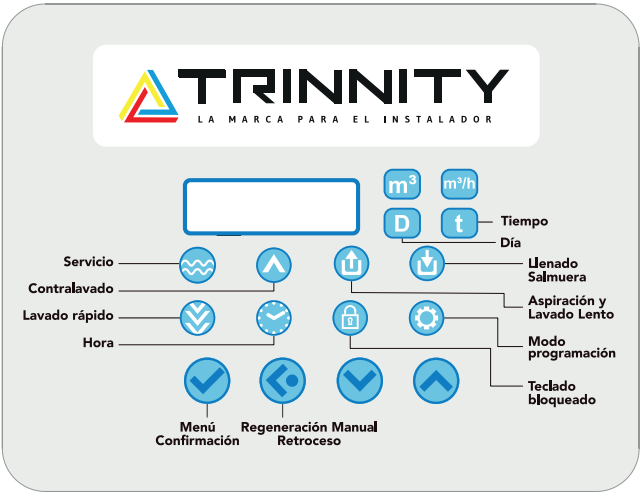

Programador digital con múltiples parámetros de funcionamiento

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL MÁX.(m³/h)	CONSUMO SAL (Kg)
TR700636	Descalcificador TR COMPACT 22	0,8	2,2
TR700638	Descalcificador TR COMPACT 35	1,2	3,5